


FORKLIFT TRUCK 2000 - 3500 KG

BELET a.s. , Dělnická 1253/37, 431 91 VEJPRTY, CZECH REPUBLIC
tel: +420 474 386 333, +420 474 386 338, +420 474 386 686, +420 474 386 381
fax: +420 474 386 332, +420 474 386 233, +420 474 386 194
email: beletvejprty@belet.cz, odbyt.beletvejprty@belet.cz
<http://www.belet.cz> • <http://obchod.belet.cz>

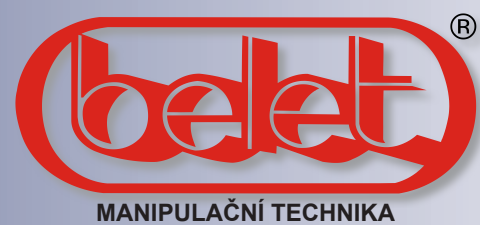


FORKLIFT TRUCK

MV 20BVAT
MV 25BVAT
MV 30BVAT
MV 35BVAT




Gasoline - LPG
2.0t / 2.5t / 3.0t / 3.5t

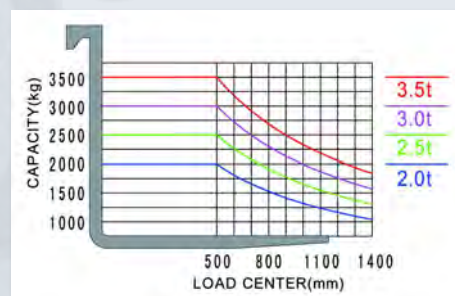

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních a designových změn.

Výroba, prodej a servis manipulační techniky • Manufacture and sale of the handling equipment • Herstellung und Verkauf der Manipulationstechnik

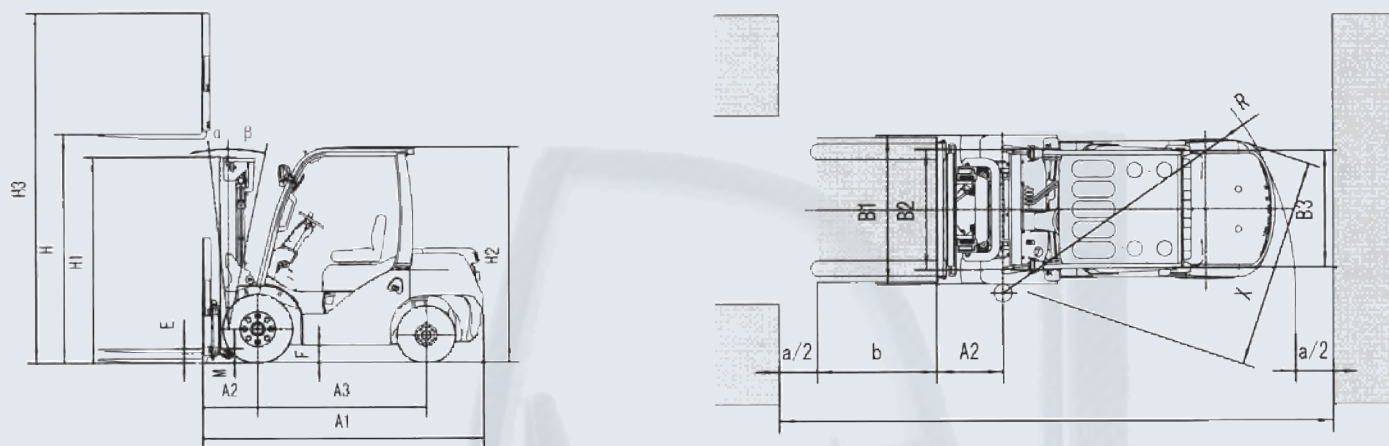

Ast=A2+R+a+b a=200mm, b=Length of load

General				MV 20BVAT	MV 25BVAT	MV 30BVAT	MV 35BVAT
Model							
Power type				benzín / LPG	benzín / LPG	benzín / LPG	benzín / LPG
Rated capacity			kg	2000	2500	3000	3500
Load centre			mm	500	500	500	500
Dimension							
Lifting height			mm	3300	3300	3300	3300
Free lift height		E	mm	140	140	145	145
Fork size			mm	1200X120x40	1200X120x40	1200X130X45	1200X130X45
Mast tilt angle		forwards/bac-	α/β deg	6/11	6/11	6/11	6/11
Front overhang		A2	mm	479	484	494	499
Overall dimensions	Length to fork face	A1	mm	2589	2644	2744	2839
	Length to fork face	B1	mm	1150	1150	1236	1236
	Overall width	H1	mm	2210	2210	2230	2230
	Mas lowered height	H3	mm	4340	4340	4573	4573
	Mast extended height	H2	mm	2145	2145	2175	2175
Turning radius		R	mm	2220	2290	2400	2490
Ast - working aisle for pallet 800x1200		Ast	mm	4099	4174	4294	4389
Performance							
Travel speed		without load	km/h	17	17	18	18
		with load	km/h	19	19	19	19
Lift speed		with load	mm/s	470	470	410	400
Max. grade ability (with/without load)			%	20	20	20	15
Service weight			kg	3510	3810	4320	4720
Tyres							
Tyres	Diameter	front		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28X9-15-12PR	28X9-15-12PR
		rear		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	Tread	front	B2 mm	970	970	1000	1000
		rear	B3 mm	980	980	980	980
Wheelbase		A3	mm	1650	1650	1700	1700
Ground clearance (with/without load)		Frame	F mm	85/105	85/105	110/135	110/135
		Mast	M mm	140/145	140/145	170/175	170/175
Engine							
Model				NISSAN K25	NISSAN K25	NISSAN K25	NISSAN K25
Rated output			kW/rpm	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300
No. of cylinder			ks	4	4	4	4
Displacement			cm ³	2488	2488	2488	2488